



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- agregat wbudowany
- odmrażanie elektryczne*
- sterownik elektroniczny
- automatyczne odparowanie skroplin
- szyba gięta zespolona pokryta sitodrukiem, uchylna
- szyby boczne zespolone
- tylne zespolone drzwiczki przesuwne
- trzy rzędy półek szklanych
- blat ze sklejki wodoodpornej
- podświetlenie górne oraz każdej półki
- grzałka szyby przedniej*
- chłodzenie dynamiczne

(*) WYBRANE MODELE

STANDARD FITTINGS:

- integral condensing unit
- electric defrosting*
- electronic control panel
- automatic vaporisation of condensate
- double glazed front glass with silk, screen printing, tilt forward
- double glazed side glass
- double glazed rear doors
- three rows of glass shelves
- waterproof base shelf
- top lighting on each shelf
- heater of front glass*
- fan assisted


(*) SELECTED MODELS



fot. Decor Systems



fot. Decor Systems

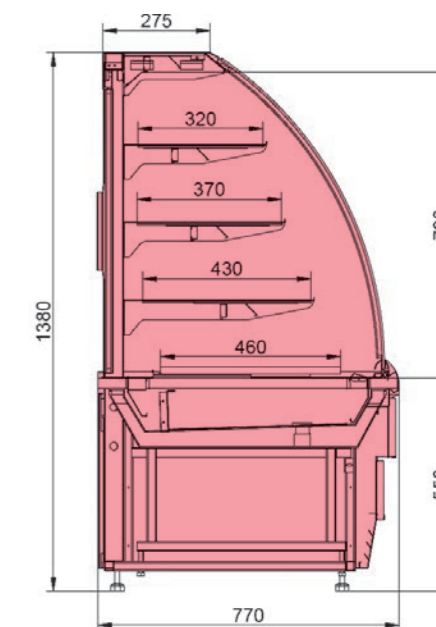

Rysunki techniczne narożników - strona 128
Corner's technical schematics - page 128

LCC CARINA 02	NW 45° INT	NZ 45° EXT	0,6	1,0	1,4
Długość całkowita Total length [mm]			600	938	1438
Pojemność użytkowa Total useful capacity [dm ³]	115	105	87	135	250
Czynnik chłodniczy Refrigerant	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Klasa temperaturowa Temperature class	3H1+3/+8°C 3H1+6/+11°C	3H1+3/+8°C 3H1+6/+11°C	3H1+3/+8°C 3H1+6/+11°C	3H1+3/+8°C 3H1+6/+11°C	3H1+3/+8°C 3H1+6/+11°C
Napięcie zasilania Power supply	230[V] 50[Hz]	230[V] 50[Hz]	230[V] 50[Hz]	230[V] 50[Hz]	230[V] 50[Hz]